

ROADKIT

24V

Para puertas correderas de hasta 400 kg.

Cómodo: central de mando incorporada, extraíble mediante un cómodo conector con enganche guiado, receptor radio incorporado compatible también con sistemas Flo y Smilo: posibilidad de memorizar de hasta 150 transmisores!

Avanzado: posibilidad de regulación de la velocidad, de la fuerza y del tiempo de pausa.

Inteligente: gracias a la detección de obstáculos y a la programación automática de los tiempos de trabajo. Autodiagnóstico con indicación con destello.

Seguro: aceleración y deceleración regulables al comienzo y al final de cada movimiento.


| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
|--------------|---|
| RDKCE | KIT PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE PUERTAS CORREDERAS DE HASTA 400 kg Y LONGITUD DE HOJA DE HASTA 6 m, 24 Vdc, CON CENTRAL DE MANDO Y RECEPTOR INCORPORADO |

N.B. El contenido del paquete puede variar: siempre consulte con el vendedor.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| CÓDIGO | RD300 |
|--|---------------|
| DATOS ELÉCTRICOS | |
| ALIMENTACIÓN (Vac 50/60 Hz) | 230 |
| ABSORCIÓN (A) | 1,1 |
| POTENCIA (W) | 210 |
| PERFORMANCE | |
| VELOCIDAD (m/s) | 0,25 |
| FUERZA (N) | 300 |
| CICLO DE TRABAJO (CICLOS/HORA) | 20 |
| DATOS DIMENSIONALES Y GENERALES | |
| GRADO DE PROTECCIÓN (IP) | 44 |
| TEMP. DE SERVICIO (°C MÍN/MÁX) | -20 ÷ +50 |
| DIMENSIONES (mm) | 330x195x277 h |
| PESO (kg) | 8 |

DIMENSIONES

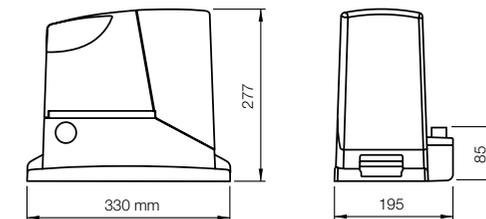

EL KIT CONTIENE

RD300
1 MOTORREDUCTOR ELECTROMECAÁNICO IRREVERSIBLE, 24 Vdc, CON CENTRAL DE MANDO Y RECEPTOR INCORPORADO.



FLO2RE
1 TRANSMISOR 433,92 MHz DE 2 CANALES.



MOF
1 PAR DE FOTOCÉLULAS PARA EXTERIORES.



MOSE
1 SELECTOR DE LLAVE DE SUPERFICIE.



MLBT
1 LUZ INTERMITENTE CON ANTENA INTEGRADO.



TS
1 PLACA DE SEÑALIZACIÓN.



ACCESORIOS



RBA4
CENTRAL DE RECAMBIO,
PARA RDKCE.



CM-B
TRINQUETE CON DOS LLAVES
METÁLICAS DE DESBLOQUEO.



ROA6
CREMALLERA M4
25x20x1000 mm
CON AGUJEROS ALARGADOS
DE NYLON CON INSERCIÓN
METÁLICA. PARA PUERTAS
DE HASTA 500 kg.
UDS./PAQUETE 10




ROA7
CREMALLERA M4
22x22x1000 mm
GALVANIZADA.
UDS./PAQUETE 10



ROA8
CREMALLERA M4
30x8x1000 mm GALVANIZADA,
CON TORNILLOS Y
DISTANCIADORES.
UDS./PAQUETE 10

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

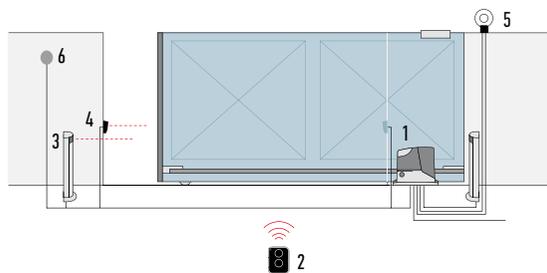

1. MOTOR
2. TRANSMISOR
3. FOTOCÉLULAS DE COLUMNNA
4. FOTOCÉLULAS
5. LUZ INTERMITENTE
6. SELECTOR DE LLAVE.

