

M-FAB HS

NEW SOLEMYO OPERA BLUEBUS 24V


Para el accionamiento rápido de puertas batientes con hojas de hasta 3 m o 300 kg, para el montaje enterrado escamoteable, ideal para aplicaciones residenciales.

Motorreductor electromecánico de 24 Vdc, con encoder magnético.

Ideal para un uso intensivo y maniobras rápidas: apertura a 90° en 10 segundos aproximadamente.

Cajas de cimentación embutidas Fab Box con tope mecánico de apertura:

- de acero INOXIDABLE (MECX), ideales para el uso en condiciones extremas,
- acabado cataforesis (MECF), altamente resistentes a la corrosión.

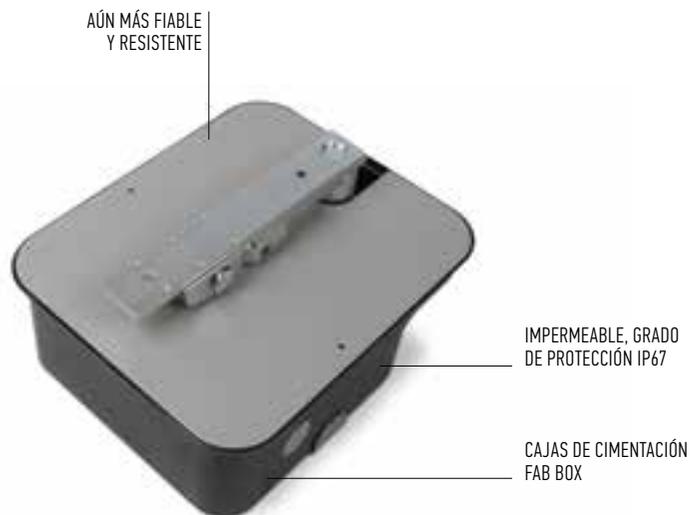

Fiable y resistente: motores que incorporan piezas internas sólidas de metal. Nuevo fundido a presión de aluminio impermeable IP67.

Máxima libertad de elección: desbloqueo desde el interior y desde el exterior, dos modelos de llave o de palanca, libres de combinar y fáciles de accionar con una mano sola.

Uso sencillo: sistema de tope mecánico en cierre. Apertura estándar a 110°, a 360° opcional.

Totalmente compatible con la serie Metro anterior.

Central de mando Moonclever MC824H

- programación sencilla, con un solo pulsador;
- autoaprendizaje de los fines de carrera de apertura y cierre;
- autodiagnóstico de los desperfectos;
- programación del tiempo de pausa;
- hoja para peatones;
- desaceleración en apertura y cierre;
- detección de obstáculos de doble tecnología;
- funcionamiento sin corriente con baterías recargables opcionales (PS324);
- predisposición para conectar las bandas sensibles de última generación.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS./PALET
MFAB3024HS	IRREVERSIBLE 24 Vdc, RÁPIDO, CON ENCODER MAGNÉTICO, CON PALANCA DE CONEXIÓN Y TOPE MECÁNICO EN CIERRE	18


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS./PALET
MFABBOXI	CAJA DE CIMENTACIÓN EMBUTIDA DE ACERO INOX, CON TOPE MECÁNICO EN LA APERTURA	20
MFABBOX	CAJA DE CIMENTACIÓN EMBUTIDA, ACABADO POR CATAFORESIS, CON TOPE MECÁNICO EN LA APERTURA	20

NOTA: desbloqueo con llave combinable libremente eligiendo entre los modelos MEA2 y MEA3.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CÓDIGO	MFAB3024HS
DATOS ELÉCTRICOS	
ALIMENTACIÓN (Vdc)	24
ABSORCIÓN (A)	6
POTENCIA (W)	170
PERFORMANCE	
VELOCIDAD (rpm)	>> 2,6 <<
PAR (Nm)	180
CICLO DE TRABAJO (CICLOS/HORA)	80
DATOS DIMENSIONALES Y GENERALES	
GRADO DE PROTECCIÓN (IP)	67
TEMP. DE SERVICIO (°C MÍN/MÁX)	-20 ÷ +50
DIMENSIONES (mm)	390x322x194 h
PESO (kg)	11

LÍMITES DE EMPLEO

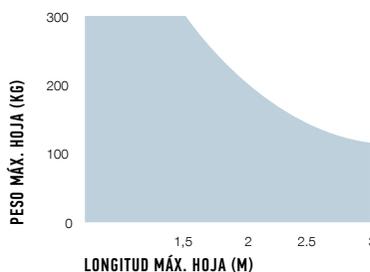

DIMENSIONES

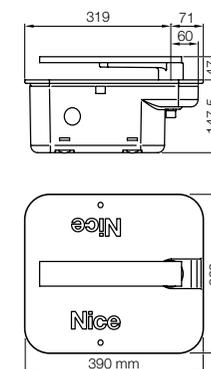

La forma, la altura de la puerta y la presencia de viento fuerte pueden disminuir notablemente los valores indicados en el gráfico.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

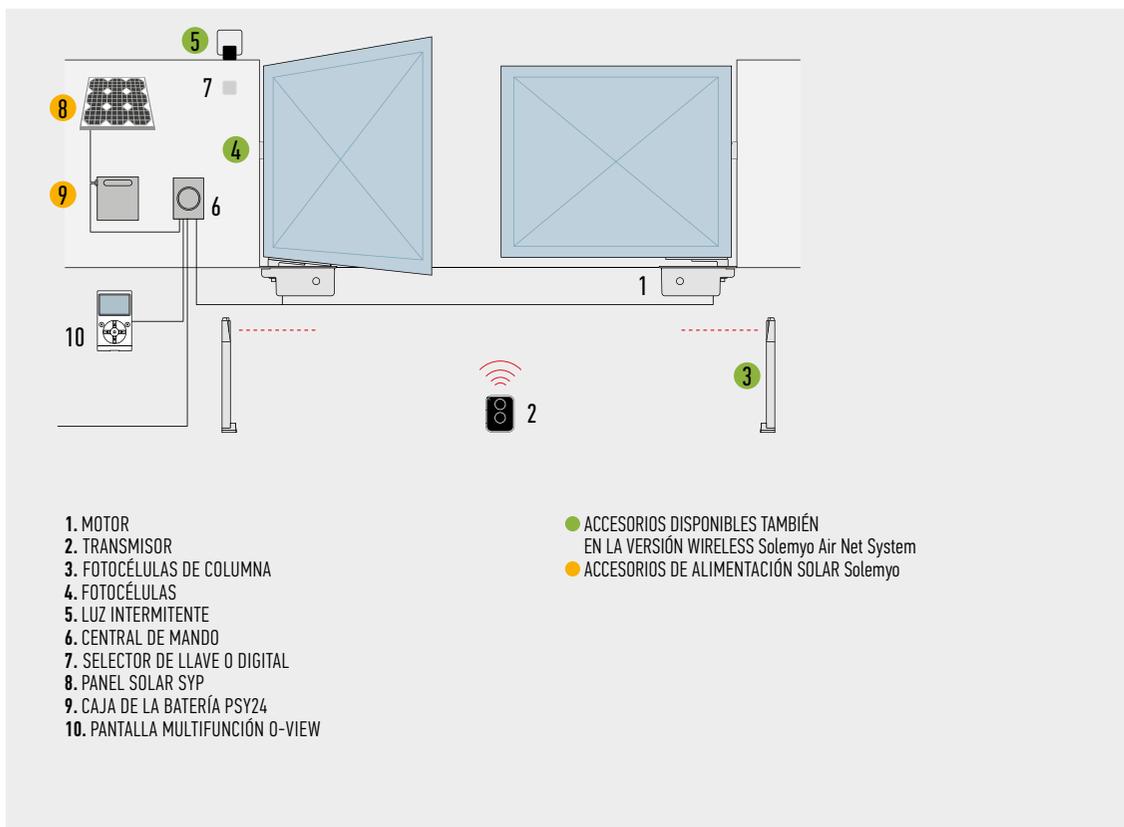


TABLA DE COMPATIBILIDAD SISTEMAS DE MANDO Y ACCESORIOS

CÓDIGO	CENTRAL / RECEPTOR						TRANSMISORES				FOTOCÉLULAS						LUZ										
	A01 / Integrado*	A02 / Integrado*	A6F / FLOX12R*	A700F / FLOX12R*	A60 / OXI-SMX1*	A500 / FLOX12R*	A924 / FLOX12R*	MC424L / OXI	MC824H / OXI	MC824HR / OXI	ERA INTI	ERA ONE	ERA FLOR	NICEWAY	EPS	EPM	EPL	EPSB	EPMB	EPLB	F210	FT210	F210B	FT210B	EL	EL24	ELB
MFAB3024HS								●	●	●	●	●	●				●	●	●			●			●	●	●

*Receptor radio no compatible con el sistema Opera

ACCESORIOS



MEA2
DESBLQUEO CON LLAVE.
UDS./PAQUETE 1



MEA3
DESBLQUEO CON LLAVE CON PALANCA EN EL CASO DE INSTALACIONES SOBRE SUPERFICIES CON ARENA O TIERRA.
UDS./PAQUETE 1



MEA5
PALANCA DE DESBLQUEO MEA3.
UDS./PAQUETE 4



MEA6
PLACA DE FIN DE CARRERA PARA INSTALACIONES DONDE NO ES POSIBLE SUMERGIRLA EN EL CEMENTO.
UDS./PAQUETE 1



MEA1
ACCESORIO PARA APERTURAS DE HASTA 360° PARA HOJAS DE LONGITUD MÁXIMA DE 2,5 m.
UDS./PAQUETE 1



PLA10
ELECTROCERRADURA 12 V VERTICAL.
UDS./PAQUETE 1



PLA11
ELECTROCERRADURA 12 V HORIZONTAL.
UDS./PAQUETE 1



TS
PLACA DE SEÑALIZACIÓN.
UDS./PAQUETE 1

ACCESORIO

Para versión 24 Vdc



PS324
BATERÍAS 24 V CON CARGADOR DE BATERÍA INTEGRADO.
UDS./PAQUETE 1



KIT SOLEMYO
PARA LA ALIMENTACIÓN SOLAR SOLEMYO DE PUERTAS, PUERTAS DE GARAJE Y BARRERAS DE ACCESO. VÉASE PÁG. 200